組込みや据付けに便利な温度計モジュール シリーズ
保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に適してます！

ソーラー温度計 | 1CH 温度測定チャンネル | 防水

AD-5656

¥3,500（税込価格¥3,675）

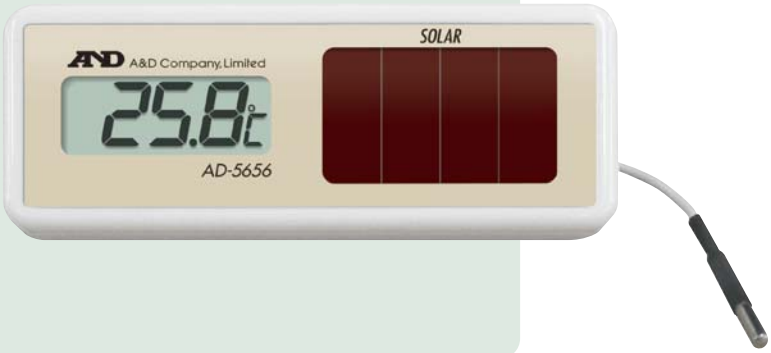

ソーラー式で電池交換不要
常時、温度表示します。だから作業効率がアップ。
《暗い場所では自動的に内蔵電池に切替えて温度表示を継続》

防水形《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》

- 測定範囲 −50～+70℃ / 最小表示 0.1℃
- センサーケーブル長 約1m
- マグネットつき

AD-5651

¥2,400（税込価格¥2,520）

ソーラー温度計 | 1CH 温度測定チャンネル | 防水

パネルカットで組込み可能な温度計モジュール
*サービス端子つき《上下限温度設定やアラーム信号の出力が可能》
(*設定、出力のみのサービス端子で、外付け部品や回路などの別売はありません)

AD-5652

¥2,400（税込価格¥2,520）

ソーラー温度計 | 1CH 温度測定チャンネル | 防水

- 測定範囲 −40～+50℃（AD-5651）
  −10～+110℃（AD-5652）
- 最小表示 0.1℃

取付寸法図



単位:mm

ソーラー温度計 | 1CH 温度測定チャンネル | 防水

AD-5657

¥2,400（税込価格¥2,520）

パネルカットで組込み可能な温度計モジュール
防水形《防水仕様 IP65/JIS 保護等級5 相当》
(前面表示パネル部ののみ)

- 測定範囲 −40～+110℃ / 最小表示 0.1℃
- センサーケーブル長 約50cm

取付寸法図



単位:mm

	AD-5656	AD-5651	AD-5652	AD-5657
測定範囲	−50℃～+70℃	−40～+50℃	−10～+110℃	−40～+110℃
最小表示	0.1℃	0.1℃	0.1℃	0.1℃
測定精度	±1.0℃（−20℃～+40℃）	±1℃（−20～+25℃）	±1.5℃（0～+50℃）	±1℃（−20～+40℃）
防水性能	JIS保護等級5、IP65 相当	————		JIS保護等級5、IP65 相当（前面表示パネル部のみ）
センサーケーブル長	約1m	約3m		約50cm
温度センサー	サーミスタ	サーミスタ		サーミスタ
電源	ソーラー電池、内蔵リチウム電池	LR44形ボタン電池1個		LR44形ボタン電池1個
電池寿命	————	約1年		約1年
寸法	104（W）×41（H）×15（D）mm	49（W）×29（H）×15（D）mm		48（W）×34（H）×26（D）mm
重量	約59g（マグネット貼付時）	約34g（電池含まず）		約40g（電池含む）
付属品	マグネット、取扱説明書	取扱説明書		電池（モニタ用）、取扱説明書